

Udtræksemhætter

Elegant design og høj kvalitet

- Betjeningsvenlig
- Lydsvag
- Energieffektiv



Emhætten der passer i ethvert moderne køkkenmiljø

Emhættens funktion er afgørende for indeklimaet. Emhætten opfanger og fjerner de skadelige partikler, som udvikles under madlavning, og emhættens effektivitet - emopfangsevne - er dermed afgørende for at bevare det gode indeklima både under og efter madlavning.

ESL235

- Emhætten der opfylder dine primære krav

ESL235 er udført i en enkelt og solid konstruktion med automatisk boost ved udtræk af bommen, som sikrer effektiv funktion af emhætten. De to LED lamper sikrer god arbejdsbelysning på kogepladen.

Emhætten fås i 3 varianter:

- Hvid udførelse: **ESL235WER**
- Hvid med rustfri bom: **ESL235SER**
- Sort udførelse: **ESL235BER**

Alle med alu-farvede fedtfiltere



ESL235WER

ESL245

- Emhætten der fuldender din boligventilation

ESL245 er kendetegnet ved sit elegante design og effektive LED-belysning. Emhættens udtræk er ultra-smalt (kun 26 mm) og udstyret med glasplade, som sikrer optimalt udsyn til kogepladen. Emhætten har to LED-lamper, som giver en effektiv og klar arbejdsbelysning på kogepladen med 586 Lux.

Emhætten fås i 2 varianter:

- Hvid udførelse: **ESL245WER**
- Sølvfarvet udførelse med aluminiums bom: **ESL245AER**



ESL245AER

EXHAUSTO Emhætter er en integreret del af en god ventilationsløsning. Fælles for begge typer er at de kan anvendes med både et centralt og decentralt ventilationsanlæg. Samtidig er emhætterne yderst lydsvage, idet motoren er placeret eksternt (i ventilationsaggregatet), og fremfor alt er de effektive og nemme både at betjene og indregulere.

Det indbyggede potentialfrie relæ anvendes til at sikre luftbalance i lejligheden, når emhætten er på forceret drift (boost funktion), som krævet i Bygningsreglementet. Relæet kan bruges til enten at forcere et decentralt anlæg og/eller åbne et spjæld i tilluftkanalen.

Enkel montering og indregulering

Begge emhætter kan monteres af én person vha. de medfølgende fire Torx skruer i ens størrelse. Emhætterne leveres med præ-monterede kabler for tilslutning og boost-funktion, klar til tilslutning ovenfra.

Spjældet er forsynet med en målestuds, som forenkler indreguleringsarbejdet, godt understøttet af den enkle og udførlige dokumentation.

Nem rengøring og vedligehold

Emhætterne har effektivt, vaskbart alu-fedtfilter, som nemt rengøres i opvaskemaskinen. Dette sikrer nem vedligeholdelse og deraf optimal drift af emhætten. Alt sammen til gavn for indeklimaet.



ESL235BER

Bæredygtigt boligbyggeri



Luftkvalitet og bæredygtighed

EXHAUSTO har i årtier udviklet og leveret ventilationsløsninger med de nyeste, miljørigtige teknologier til byggerier i Europa. Vi har også medvirket i indeklimaforskning og i at sætte danske og europæiske standarder for på ventilationsområdet. Således har EXHAUSTO opbygget en betydelig industriel erfaring og indsigt i bæredygtige og effektive ventilationsteknologier. Som en del af EXHAUSTOs mission og til gavn for det globale klima har virksomheden et stærkt ønske om at dele erfaringer og indsigter med omverdenen.

Emballage som reducerer miljøpåvirkningen

Byggepladser står for en tredjedel af alt affald i Danmark, og affaldet fra byggepladser skal fra 1. juli 2025 indregnes i bæredygtighedsregnskaberne.

Som led i at styrke den cirkulære økonomi optimerer EXHAUSTO ikke alene sortering af affald på fabrikken – vi udvikler også emballeringen, så den er nem at sortere efter brug på byggepladsen.

Det handler om at reducere emballagen til få materialer, som nemmere kan sorteres og genanvendes – og det er netop det, vi har gjort med de nye emhætter som er pakket i papemballage som er mere end 85% genanvendt og ikke skal sorteres ved bortskaffelse.

Vi deler gerne vores viden om lovkrav og frivillige ordninger

Det er afgørende, at vi har den seneste viden om aktuelle bæredygtighedsordninger. Derfor har vi videreuddannet vores specialister, så de kan rådgive om LCA, DGNB og alle øvrige ordninger. På den måde har vores kunder direkte adgang til vores betydelige viden og erfaringer i bæredygtige og effektive ventilationsteknologier.



Opnå 13 DGNB-point på dit næste boligbyggeri med ESL emhætte



Hvis dit næste bæredygtige boligbyggeri skal DGNB-certificeres, kan begge disse emhætter bidrage med op til 13 DGNB-point, hvad enten det er certificeringstype SØLV, GULD eller PLATIN.

Vores nye ESL-emhætter er desuden 3. parts verificeret hos Teknologisk Institut.

Kategori SOC 3 - Luft

Automatisk processug ved brug af køkkenovn ¹⁾ + 3 point

Emopfangsevne på mere end 75%, som er 3. parts verificeret + 2 point

Automatisk forcering af indblæsningsluften ²⁾ + 3 point

Kategori SOC 4 - Lyd

Lydniveau ved emhætte drift + 5 point

¹⁾ Ved brug af strøm- eller temperaturovervågning af ovnen. Leveres ikke fra EXHAUSTO

²⁾ Via VEX40T-aggregat eller spjæld



Certificeret effektivitet

Emhætternes emopfangsevne er testet af Teknologisk institut. - Se rapport vedr. test jf. DS/EN13141-3:2017 på exhausto.dk. Det sikrer, at emhætten lever op til vores egne krav om garanteret ydelse – alt sammen for at sikre det gode indeklima.

ESL235 - Emhætten der opfylder dine primære krav til boligventilationsløsning

EXHAUSTOs emhætte ESL235 forener solid konstruktion og stabil funktion - yderst lydsvag, effektiv og meget nem at betjene

Solid konstruktion og enkel betjening

Emhætten er solid i sin konstruktion og enkel at betjene. Den har automatisk boost ved udtræk af bommen, hvilket sikrer effektiv funktion af emhætten. Den integreres nemt i ethvert køkkenmiljø, og kan leveres i tre udførelser, hvid, hvid med front i rustfrit stål eller helt sort.

Enkel montage og indregulering

Emhætten kan monteres i en højde på 50–65 cm ved hjælp af det medleverede multi-beslag med mange montagemuligheder.

Emhætten kan monteres af én person vha. de medfølgende ens Torx skruer - to i hver side.

Spjældet i ESL235 er forsynet med en målestuds som forenkler indreguleringsarbejdet.

ESL235 leveres med stikprop for 1 x 230V og skal tilsluttes jordforbindelse. Kabel for det potentialfrie relæ er ligeledes monteret ved levering, klar for tilslutning.

Effektiv LED-belysning

Emhætten har 2 styk LED-lamper, som giver en effektiv og klar arbejdsbelysning på kogepladen med 432 Lux.

LED lamperne på 3W er monteret i en GU10 sokkel for nem udskiftning.

Nem rengøring

Emhætten har effektivt, vaskbare fedtfilter, som nemt udtages af brugeren for rengøring f.eks. i opvaskemaskine.

Derved sikres enkel vedligeholdelse og dermed optimal drift af emhætten.

Lydsvag

ESL235 er utroligt lydsvag og sikrer effektiv udsugning under madlavningen uden at støje.


Emhættens emopfangsevne er testet af Teknologisk institut

Driftpunkt/Luftmængde	l/s	m ³ /h	Emopfangsevne %	Pa	Lydniveau dB(A)
Basis/Grundventilation	20	72	-	40	< 25
Boost/Forceret v. 500mm*	42,5	153	75	40	25
Boost/Forceret v. 600mm*	47,8	172	75	50	26

* Montagehøjde

Lydniveau er målt i et rum med en lydabsorption på 10 m²-Sabin

Målskitse

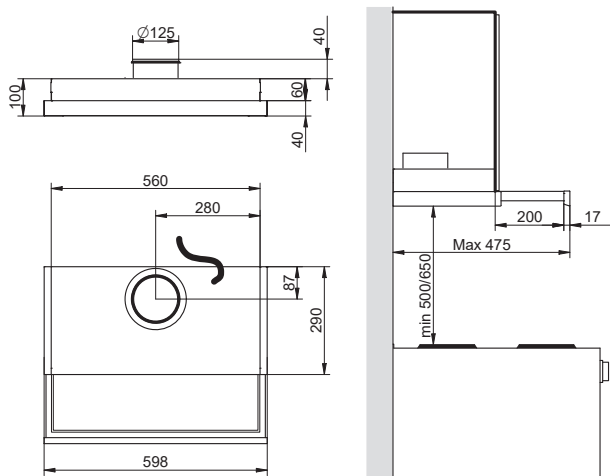

ESL245 - Emhætten der fuldender din boligventilationsløsning

EXHAUSTOs emhætte ESL245 forener enkelt design og sikker funktion - yderst lydsvag, effektiv og meget nem at betjene

Elegant design og betjening

Emhætten er enkel og elegant. Den integreres nemt i ethvert køkkenmiljø. Den er slank, har flot finish og kan leveres i to farver, hvid eller med alu-front.

Den indbyggede glasplade i udtrækket sikrer optimalt udsyn til kogepladen og giver en god brugeroplevelse.

Enkel montage og indregulering

Emhætten kan monteres i en højde på 45–65 cm ved hjælp af det medleverede multi-beslag med mange montagemuligheder.

Emhætten kan monteres af én person vha. de medfølgende ens Torx skruer - to i hver side.

Spjældet i ESL245 er forsynet med meget betjeningsvenlige stop for indregulering og målestuds for kontrol af luftmængden.

Emhætten har indbygget justerbart stop for udtræksdelen for justering af fronten, så den flugter med skabslågen.

ESL245 leveres med stikprop for 1 x 230V og skal tilsluttes jordforbindelse. Kabel for det potentialfrie relæ er ligeledes monteret ved levering, klar for tilslutning.

Effektiv LED-belysning

Emhætten har 2 styk LED-lamper, som giver en effektiv og klar arbejdsbelysning på kogepladen med 586 Lux.

LED lamperne har en garanteret (middel) driftstid på 50.000 timer.

Nem rengøring

Emhætten har effektivt, vaskbart fedtfilter, som nemt udtages af brugeren for rengøring f.eks. i opvaskemaskine.

Derved sikres enkel vedligeholdelse og dermed optimal drift af emhætten.

Emhætten er forsynet med filtervagtalarm, for påmindelse om rengøring/vask af filteret. Funktionen skal aktiveres efter montagen.

Enkel betjening

ESL245 har, udover lys, en indbygget timer for forlænget drift og skifter automatisk tilbage til grundventilation efter 60 minutter (kan forlænges til 90 minutter).

Lydsvag

ESL245 er utroligt lydsvag og sikrer effektiv udsugning under madlavningen uden at støje.


Emhættens emopfangsevne er testet af Teknologisk institut

Driftpunkt/Luftmængde	l/s	m ³ /h	Emopfangsevne %	Pa	Lydniveau dB(A)
Basis/Grundventilation	20	72	-	30	< 25
Boost/Forceret v. 500mm*	45,9	165	75	30	25
Boost/Forceret v. 600mm*	51,2	184	75	35	26

* Montagehøjde

Lydniveau er målt i et rum med en lydabsorption på 10 m²-Sabin

Målskitse

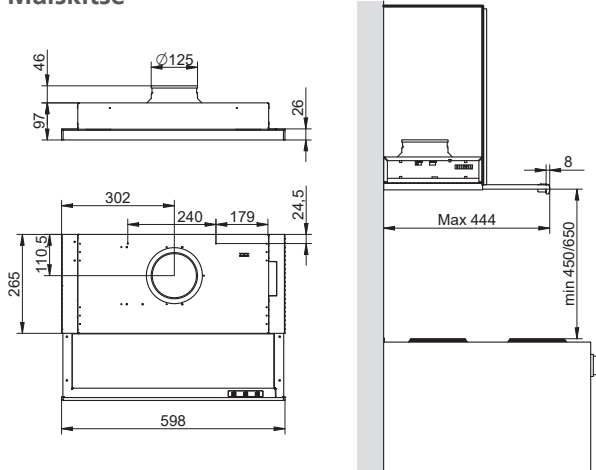

Hvilken emhætte passer bedst til dit projekt?

Bliv inspireret



exhausto.dk/standardemhaette



Emne	Egenskab	ESL235	ESL245
BR18 krav	Opfylder BR18 krav ved lav luftmængde	✓	✓
Dataverificering	3. parts verificerede data til brug for DGNB	✓	✓
Indregulering	Nem indregulering helt ned til 0 m³/h	✓	✓
Tryktabsmåling	Indbygget målepunkt til tryktab med tilgang fra undersiden	✓	✓
Kabler	Begge kabler er pre-monteret ovenpå emhætten for nem tilslutning	✓	✓
Lys på kogeplade	Imponerende godt lys på kogepladen	✓	✓
Montage	Ét værktøj til alle skruer - alle skruer medfølger	✓	✓
Studs	Ø125 mm studs med gummipakning for tæt samling	✓	✓
Rengøring af filtre	Filtre kan vaskes i opvaskemaskinen for nem rengøring	✓	✓
Relæ	Potentialfrit relæ for eksternt driftsignal - kabel er monteret	✓	✓
Emballage	Emballage produceret af overvejende genbrugsmaterialer (> 85% er genanvendt)	✓	✓
Boost-funktion	Automatisk boost-funktion ved udtræk af bommen	✓	✗
Udtræksdesign	Slimline udtræksbom, 26 mm	✗	✓
Udtræksbom	Gennemsigtig glasplade	✗	✓
Filtervagt	Filtervagt-funktion indbygget, efter 60 timers drift vil en indikator blinke (skal aktiveres)	✗	✓
Timer-funktion	Indbygget timer-funktion	✗	✓
Udtræksbom	Justerbar stop for udtræksbom	✗	✓

Kontakt os for hurtig levering af emhætter til dit næste projekt

Varenummer	Beskrivelse	EAN-nr.
ESL235WER	Hvid udtræksemhætte - automatisk boost ved udtræk	57 0367 400 0035
ESL235SER	Udtræksemhætte med rustfrit stål udtræk - automatisk boost ved udtræk	57 0367 400 0042
ESL235BER	Sort udtræksemhætte - automatisk boost ved udtræk	57 0367 400 0837
0600976	Sort fedtfilter for ESL235BER (bemærk: 2 stk. skal anvendes)	57 0367 400 0844
ESL245WER	Hvid udtræksemhætte med glasplade - slimline (26 mm)	57 0367 400 0011
ESL245AER	Alu udtræksemhætte med glasplade- slimline (26mm)	57 0367 400 0028

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax. +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO