

Quadra



Dit køkken er udstyret med EXHAUSTOs designemhætte Quadra

Din EXHAUSTO emhætte er tilsluttet en ventilator, der er placeret på loftet eller taget. Derved opnås især to fordele:

- En meget **energiøkonomisk** og **lydsvag** drift. Normalt kan du næsten ikke høre din emhætte, selvom den er startet på forceret ventilation.
- At emhætten ikke suser, er således ikke tegn på, at den ikke fungerer efter hensigten.

Emhættens funktion

Din EXHAUSTO emhætte har to driftsformer: Forceret (kraftig) ventilation og grundventilation. Forceret ventilation anvendes under madlavning. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjenings-panelet (se bagsiden). Efter max. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.

Selv når emhætten ikke er indstillet til forceret ventilation, vil der være en svag udsugning i grundventilationsindstillingen.

Anlæggets funktion er at opretholde et sundt og godt indeklima i boligen uden grobund for husstøvmider, og samtidig beskytter det bygningen mod fugtskader. Anlægget er dimensioneret i.h.t. bygningsreglementet og skal være i drift 24 timer i døgnet. Emhætten er monteret og indreguleret af fagfolk, så den fungerer optimalt.

Emhættebelysning

Emhætten er monteret med 2 eller 4 stk. 4 W LED spots, afhængig af model.



Frithængt



Frithængt, skråt



Væghængt





Væghængt, skråt

EXHAUSTO

Quadra

Brugervejledning

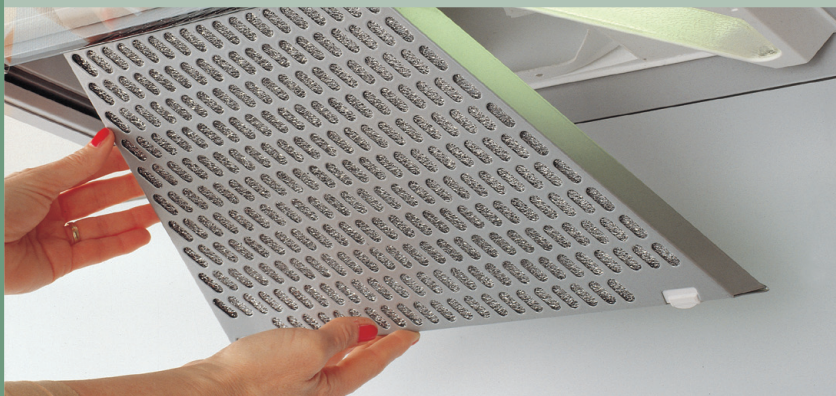

Betjening

Quadra betjenes via touch-panelet på emhættens forside.

- A: Tryk for tænd/sluk af lys
- B: Tryk for skift mellem grund- og forceret ventilation
- C: Blå driftslampe lyser ved forceret ventilation

Enkel rengøring og vedligeholdelse

Emhættens overflade rengøres med varmt vand tilsat salmiakholdigt rengøringsmiddel

Fedtfiler og spjæld

Filtret tages ud ved at skubbe bagud og trække nedad i filtergrebet.

Emhættens filter skal rengøres i varmt vand tilsat fedtopløseligt middel, fx opvaskemiddel eller salmiakholdigt rengøringsmiddel. Filteret tåler maskinvask i opvaskemaskine. Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af, hvor ofte emhætten er i drift.

Når filteret udtages for rengøring, skal emhætten samtidig rengøres indvendigt. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel.

4 W LED spot

Fjern forsigtigt glasset og skift LED spotten. Husk at LED spotten skal være kold, da glasset ellers er meget varmt.

Emhætten er et kvalitetsprodukt fra EXHAUSTO. Hvis emhætten ikke fungerer optimalt, så kontakt vicevært eller fagmand.

EXHAUSTO