


Boksventilator

BESF16041EC**BESF16041EC**

Boksventilator i 7 størrelser - de fleste kan vælges med EC-motor. Kompakt boksventilator målrettet behov for hurtige flowændringer.



BESF

**PRODUKT FORDELE**

- Kompakt
- Hurtige flowændringer
- Driftsikker løsning
- F-hjul (fremadkrummede skovle)

Produktbeskrivelse**BESKRIVELSE**

BESF boksventilator er en ventilator med fremadbøjet F-hjul og lyddæmpende isolering. BESF fås i 7 størrelser BESF146, -160, -180, -200, -225, -250, og -280.

Alle størrelser fås med EC-motor for mere effektiv drift. Få overblik over de enkelte størrelser herunder.

TEMPERATUR

Tåler temperaturer op til 60 °C ved normal drift.

Brandgasventilator

Hvis der er brug for en certificeret brandgasventilator, henviser vi til FSB boksventilator, der er beskrevet under produktgruppe Brandsikring

Tilbehør

Beskrivelse	Varianter
FLF200-Ø200, flexforbindelse	FLF200
MAC12 konstanttrykregulator	MAC12
EFC16EU01, elektronisk regulator	EFC16EU01
EFC1P2, Elektronisk hastighedsregulator	EFC1P2

Ecodesign


Krav til effektivitetsgrad	N, 49(2015)
EC motor	EC motor med integreret VSD
Nominelt omdrejningstal (Omdr./min.)	1400
Elforsyning	1x230 V
Overbelastningsbeskyttelse	Indbygget i termosikring

Boksventilator

BESF16041EC**BESF16041EC**

Mål og vægt

A (mm)	370
B (mm)	320
C (mm)	235
G (mm)	400
E Ø (mm)	200
Vægt (kg)	17

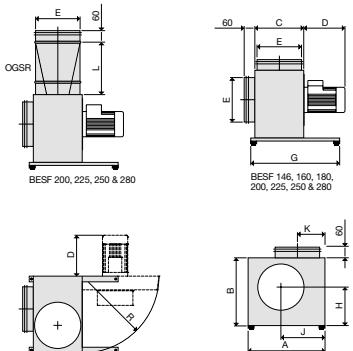

BESF boxventilator kan monteres i forskellige positioner. Dog må ventilatoren ikke placeres, så motoren vender nedad.

Standard montering: A

Alternative monteringsmuligheder B/C/D:

Bemærk:

Ved intermitterende drift er der risiko for kondensvand i motoren - benyt monteringsmetode A eller B
BESF boxventilator må ikke monteres udendørs - her henvises til udendørs version af BESB (OD).

Luftmængdedata

Maks. luftmængde (m³/h)	970
-------------------------	-----

Boksventilator

BESF16041EC**BESF16041EC**

Akustiske data

```

<table><tr><td>
<td colspan=»10»>Kw(dB)</
td><td visible=&»false»></
td><td colspan=»2»>KdB(A)</
td><td visible=&»false»></
td></tr><tr><td>


```

Lyddata tabel

Elektriske data

Maks. strømstyrke (A)

0,85

Boksventilator


BESF16041EC**BESF16041EC**

BESF boxventilatorer er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og lyd- og kondensisolert med 30 mm mineraluld.

BESF kan som standard klare en medietemperatur på op til 60°C.

Ved brug som røgventilator kan:
BESF146-180 som standard klare op til 200°C i 60 min.
BESF200-280 som standard klare op til 300°C i 60 min.


Hvis der er skal bruges certificeret brandgasventilator, henvises der til FSB

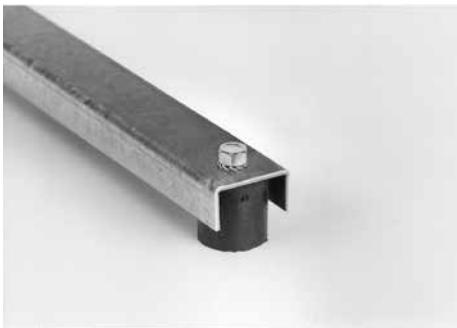

For at minimere støj og vibration har boxventilatoren som standard effektive svingningsdæmpere monteret på bærevinkler.

Ventilatorhjulet er et F-hjul lavet i galvaniseret stål.

Det har fremadbøjede skovle, hvilket betyder at boxventilatoren kan generere et højt tryk i forhold til den kompakte størrelse.



RD20989.01

For at minimere systemtryktabet ved tilslutning til kanalsystemet, kan vi anbefale at der monteres et OGSR-overgangsstykke (tilbehør).

OGSR er et specielt udviklet cirkulært overgangsstykke med indbyggede ledelamper, der kan leveres til BESF200, 225, 250 og 280, hvorved der opnår maksimal kapacitet og virkningsgrad.

OGSR kan ikke leveres til øvrige BESF.



BESF-boxventilatorer har motoren koblet direkte til ventilatorhjulet.

BESF-boxventilator kan leveres med to forskellige motoralternativer:

> EC-motor

> 1-faset AC-motor

Motorerne er udført i tæthedsklasse IP54 og alle materialer er mindst klasse F (155 °C). Alle motortyper har indbygget overstrømsbeskyttelse.