

Armatür

EHV-S

EHV-S, fugtstyret udsugningsarmatur, forberedt for ekstern kontakt

EHV til udsugning fra badeværelse og andre miljøer, hvor man ønsker at øge luftmængden, når der er høj fugtighed i rummet.



EHV-S

Funktionsbeskrivelse

EHV-ventilen monteres til kanal (lodret i væg, vandret i loft eller i skråvæg). Ventilen kan evt. monteres ved hjælp af en brandsikringsplade i metal (FPP). FPP fungerer samtidig som brandsikring af kanalsystem i henhold til DS428 (Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg).

Produktbeskrivelse

Udsugningsarmaturet EHV behovsstyrer udsugningsluften på en intelligent måde. Dette giver mulighed for at lave et energioptimeret system, som samtidigt medvirker til et bedre indeklima.

Anvendelsesområde

EHV er specielt velegnet i badeværelser og andre miljøer, hvor man ønsker at øge luftmængden, når der er høj fugtighed i rummet.

EXHAUSTO udsugningsarmatur EHV er udstyret med en patenteret fugtstyring, som forcerer luftmængden ved øget luftfugtighed, og går tilbage til grundluftmængden i takt med at fugtigheden aftager. Den patenterede fugtstyringsmekanisme fungerer mekanisk og uden behov for elektrisk forsyning eller batteri. Udgaverne med forceret udsugning, via eksternt signal eller bevægelsesensor, kræver dog forsyning via batteri eller transformator.

Fugtstyringen er fast indstillet til at starte forcering ved 40% relativ fugtighed. Spjældet i armaturet består af to halvdele. Med den ene spjældhalvdelen justeres grundluftmængden i 6 alternative positioner. Den anden spjældhalvdelen giver ekstra luftmængde ved forcering. Den samlede luftmængde er summen af grund- og forceret luftmængde.

Alle EHV ventiler består af to spjældplader, en fast indstillet spjældplade for grundventilation (kan indstilles i pos. 0 til 5) og en variabel spjældplade der styres af den relative fugtighed. Den fugtstyrede spjældplade begynder at åbne ved 40% RH og står helt åben ved 85% RH.

Produkt information

Fugtstyret udsugningsarmatur der overstyres via ekstern kontakt. De to ledninger der kommer ud af EHV føres til en-polet afbryder. Når kontakten sluttes, vil ventilen åbne fugtdelen til max efter ca. 1 min. Når kontakten brydes vil spjældpladen efter 20 min lukke igen – med mindre fugtigheden er så høj at denne spjælddel forbliver åben i en vis grad.

Funktionsoverblik:

- Fugtstyret forceret udsugning
- Forcering via eksternt signal (kontakt er ikke EXHAUSTO leverance)
- Batteriforsyning 2x1,5 Volt AAA batterier (levetid ca. 2 år)
- Mulighed for at erstatte batterierne med en 12VAC forsyning, EHV Supply Card
- Indstillelig grundluftmængde
- Hvid ABS plast-RAL9003



Armatür

EHV-S**EHV-S, fugtstyret udsugningsarmatur, forberedt for ekstern kontakt****Vigtigste egenskaber**

- EHV er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Tilbehør

Beskrivelse	Varianter
Filter til EHV-ventil	EHV-GF
FPP, monteringsplade til EHV	FPP
FPP, monteringsplade inkl. 125 mm studs til EHV	FPP-100
FPP, monteringsplade inkl. 100 mm studs til EHV	FPP-125
EHV-SUPPLYCARD, batteriindsats til EHV	EHV-SUPPLYCARD
EHVSUPPLYTRAFO, Transformer til EHV-SUPPLYCARD	EHVSUPPLYTRAFO

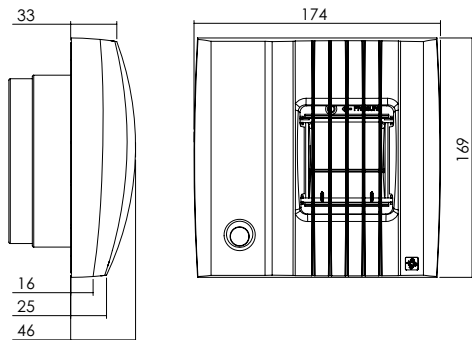**Installation****Indstilling af grundluftmængde**


Det faste spjæld kan indstilles til 6 forskellige positioner:

- > For at ændre ønsket luftmængde
- > For at tilpasse til det tilgængelige tryk


Spjældet indstilles manuelt og fastlåses ved hjælp af den medfølgende låsetap for at undgå utilsigtet flytning, f.eks. under rengøring.

Spjældet er fabriksindstillet til pos. 0, som er min. luftmængde.

Ønskes større luftmængde flyttes spjældpositionen nedad.
Hvert trin øger luftmængden med ca. 10 m³/h (maksimum = 50 m³/h)



R012706-01




R012706-01

FPP

Plade for montage ved anden kanalåbning:
> Rektangulært fra 67 x 75 mm op til 75 x 67 mm
> Rund fra Ø88 op til Ø100

FPP100

Plade inkl. studs med gummitætningsliste for lufttæt montage i Ø100 mm kanal.



R012706-01


FPP125

Plade inkl. studs for gummitætningsliste for lufttæt montage i Ø125 mm kanal.

Armatyr

EHV-S

EHV-S, fugtstyret udsugningsarmatur, forberedt for ekstern kontakt

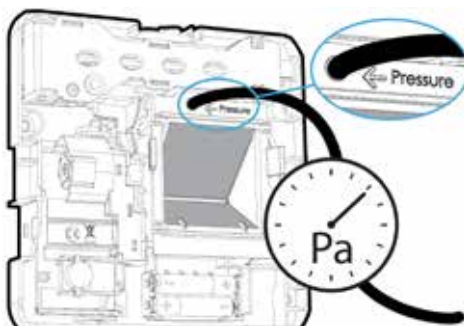

Indregulere af ventilen ift. ønsket luftmængde trin 1:

Tag den hvide låsetap af

Brug den til fastlase «fugtfølsom luftmængde» i minimumsposition (se billede).

Tip: Skub med fingrene til den fugtfølsomme stang for at lukke det drevne spjæld.

Indregulere af ventilen ift. ønsket luftmængde trin 2:

Aflæs trykket ved at tilslutte et manometer som vist på billedet.

Find indreguleringsdiagrammet i vejledning 3004058 (link i højre side).

Benyt den aflæste værdi til at finde tryk og luftmængde i henhold til den faste spjældposition (0-5).

Kapacitetskurver

