

Emhætte

ESL170A50**ESL170-ESL170, alufarvet**

Emhætte for indbygning i overskab eller eget emfang



ESL170

PRODUKT FORDELE

- Trinløs indstilling af min/max luftmængde
- Luftmålepunkt indbygget
- Indbygget potentialfrit relæ

Funktionsbeskrivelse

Emhætte for eksterne ventilator

Produktbeskrivelse

ESL170 emhætten er diskret og usynlig i et moderne køkken. Den er for central- og decentral boligventilation. Leveres i alu farve. ESL170 er for indbygning i overskab. Kanaltilslutning $\varnothing 160$ mm via gummipakning på studs. Bredde 490 mm

Idriftsættelse

Indregulering af ønsket grund- og forceret ventilation, trinløst. Grundventilation kan indstilles til 0 m³/h via tilbehør

Vigtigste egenskaber


Udsugning fra madlavning, dels fugt og lugt samt partikler opstået under stegning

Yderligere funktioner

Kan anvendes sammen med tag-, boksventilator eller varmegenvindingsanlæg, både for central- og decentral boligventilation. Indbygget relæ for overstyring af ekstern ventilator

Tilbehør

Beskrivelse	Varianter
Fedtfiler for ESL170A50	0600966

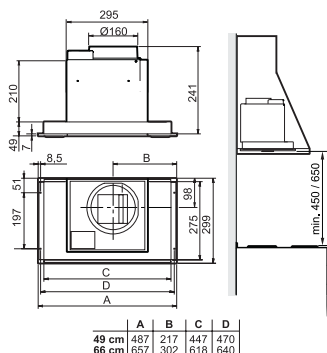**Luftmængdedata**

Grundventilation (m ³ /h)	72
Grundventilation (l/s)	20
Kapacitet - forceret ventilation (m ³ /h)	173
Kapacitet - forceret ventilation (l/s)	48
Emfangsevne ved monteringshøjde 50 cm	75 % ved 173 m ³ /h


Emhætte

ESL170A50

ESL170-ESL170, alufarvet

Akustiske data

Lydtryksniveau, grundventilation (dB(A))	28
Lydtryksniveau, forceret ventilation (dB(A))	40

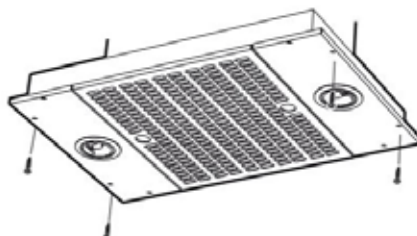

Af brandhensyn anbefales det, at Invisible monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø160 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

Kapacitetskurver

