

Taghætte

THA400

THA400, taghætte afkast

Taghætte til luftafkast i forbindelse med mekanisk ventilationsanlæg.



THA

PRODUKT FORDELE

- Enkelt design
- Nem montage
- Mange størrelser

Produktbeskrivelse


EXHAUSTO taghætte THA er beregnet til luftafkast og THF er beregnet til udeluftindtag i forbindelse med mekanisk ventilationsanlæg.

Taghætternes konstruktion sikrer en god luftteknisk løsning ved et minimalt trykfald.

Bemærk: THA/THF overholder ikke Brandnormen DS428, der stiller krav om 50 mm isolering i taggennembrydning.

Mål og vægt

C2	680
L1 - 0-35	1172
L1 - 36-60	1422
Ø C (mm)	400
Højde (mm)	250
Egenvægt (kg)	23

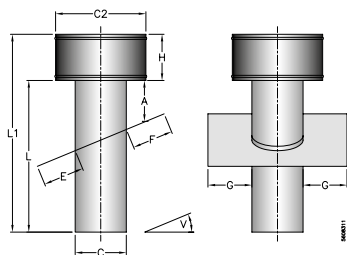


Installation



Taghætte

THA400

THA400, taghætte afkast

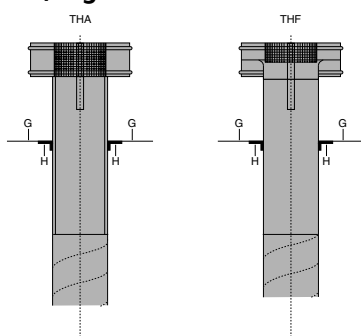

THA taghætte er til afkast. Det store friareal sikrer et lille tryktab selv ved store luftmængder. Der er integreret spurvenet

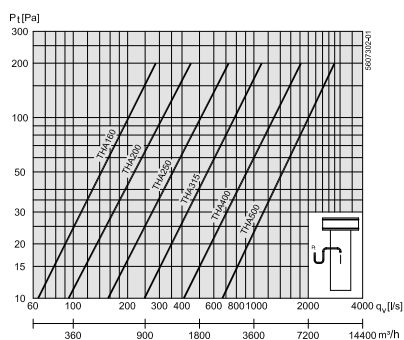

Målene E, F og G gælder kun for PERFORM-inddækning. Ved Zink er inddækningen altid 100 mm

PERFORM-inddækningen kan tilpasses inden for +/- 2,5° i forhold til den opgivne taghældning.

A mål varierer efter grad mål. C = nippelmål.

Kapacitetskurver

