

Vægventilator

VVR31541EC**VVR315EC**

Vægventilator med radiale afkast - til udsugning. VVR er fremstillet i støbt aluminium, hvilket giver en lang holdbarhed. VVR kan monteres på murgennemføring MGO.



VVR

PRODUKT FORDELE

- Radiale afkast
- Høj korrosionsbestandighed
- Bagudkrummede skovle
- Høj virkningsgrad
- Lave driftomkostninger
- Kan anvendes sammen MGO murgennemføring

Produktbeskrivelse**BESKRIVELSE:**

VVR vægventilator er en udsugningsventilator fremstillet i støbt aluminium, hvilket sikrer en problemfri drift langt ud i tiden. Hertil findes murgennemføring MGO som sikrer enkel og korrekt montering.

VVR vægventilator har bagudkrummet B-hjul af aluminium, har radiale afkast og kan åbnes for rengøring. VVR fås i 4 størrelser - VVR160, VVR200, VVR250, og VVR315.

MOTORER:

Alle modeller fås med EC-motor.

Få overblik over de enkelte størrelser herunder.


Ecodesign

Maks. totalvirkningsgrad (%)	0,551
ECO måleopstilling	C
Krav til effektivitetsgrad	62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt	2,6 / 0,37
EC motor	EC motor med integreret VSD
Nominelt omdrejningstal (Omdr./min.)	1635
Overbelastningsbeskyttelse	Indbygget i motorstyring
Motoreffekt (kW)	0,37

Vægventilator

VVR31541EC**VVR315EC****Mål og vægt**

A (mm)	365
C (mm)	500
D (mm)	75
Ø B (mm)	525
E Ø (mm)	315
Vægt (kg)	29



For lettere montage anvendes eventuelt MGO-murgennemføring sammen med VVR-vægventilatoren.

MGO-murgennemføring er opbygget af galvaniseret plade og er indvendigt lyd- og kondensisoleret med 25 mm isolering. Der er indbygget overtryksspjæld og gennemføringen kan indstilles i længden 210 - 400 mm, så den kan tilpasses murtykkelsen. MGO kan monteres sammen med en diffusor (1), indløbsmuffe ILMF og afdækningsflange MGAF som vist herunder.

MONTAGELØSNING 1

Når murgennemføring (MGO) afsluttes glat med indvendig mur, skal der monteres afdækningsflange (MGAF) og indløbsmuffe (ILMF), inden der afsluttes med en diffusor (1).

MONTAGELØSNING 2

Hvis murgennemføringen (MGO) er kortere end murens tykkelse, skal der monteres indløb (ILU) og muffe (MF) eller spirorør (SR), hvortil diffusoren (1) fastgøres.

MONTAGELØSNING 3

Er der langt mellem murgennemføringen (MGO) og udsugningsstedet, skal der monteres indløb (ILU), og der tilsluttes spirorør (SR).

Luftmængdedata

Maks. luftmængde (m³/h)	75
-------------------------	----

Elektriske data

Maks. optaget effekt (kW)	0,43
Maks. strømstyrke (A)	2,6
Motoreffekt (kW)	0,37
ErP-effektivitetsgrad	78
Motor 1 x230 V Amp/kW	2,6 / 0,37

Lovkrav og standarder

ECO måleopstilling	C
--------------------	---

Vægventilator


VVR31541EC**VVR315EC**

VVR er fremstillet i støbt aluminium, hvilket giver en høj korrosionsbestandighed (Korrosionsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2). Den er malet i en sort farve RAL7021

VVR er en udsugningsventilator med vertikal afkast. Konstruktionen sikrer en optimal luftteknisk løsning med minimal lydniveau.


VVR vægventilator er velegnet til ventilationsopgaver, hvor der stilles krav til effektiv og driftøkonomisk ventilation.

Det specielt udviklede centrifugalhjul med bagudbøjede skovle giver en høj virkningsgrad og lave driftomkostninger.




Er der meget fugt i den luft der suges ud, kan VVR vægventilator bestilles med ledeplade.

Ledepladen bevirker at fugten ikke løber ned at muren, men ledes bort fra den.

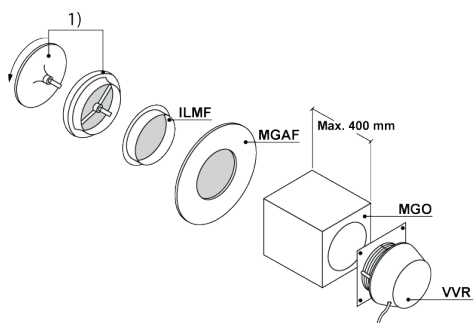


For lettere montage anvendes eventuelt MGO-murgennemføring sammen med VVR-vægventilatoren.

MGO-murgennemføring er opbygget af galvaniseret plade og er indvendigt lyd- og kondensisoleret med 25 mm isolering. Der er indbygget overtrykspjæld og gennemføringen kan indstilles i længden 210 - 400 mm, så den kan tilpasses murtykkelsen. MGO kan monteres sammen med en diffusor (1), indløbsmuffe ILMF og afdækningsflange MGAF som vist herunder.

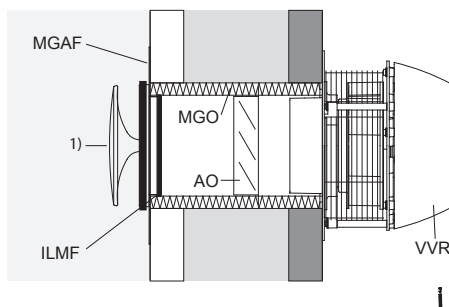


Montageløsning 1
Når murgennemføring (MGO) afsluttes glat med indvendig mur, skal der monteres afdækningsflange (MGAF) og indløbsmuffe (ILMF), inden der afsluttes med en diffusor (1).

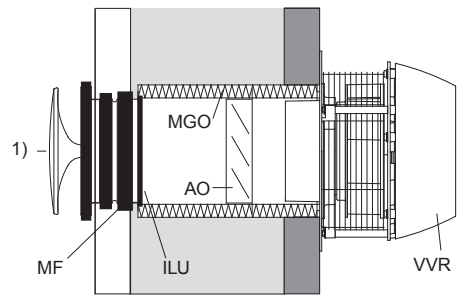


Montageløsning 2
Hvis murgennemføringen (MGO) er kortere end murens tykkelse, skal der monteres indløb (ILU) og muffe (MF) eller spirorør (SR), hvortil diffusoren (1) fastgøres.

Vægventilator

VVR31541EC**VVR315EC****I****MONTAGELØSNING 3**

Er der langt mellem murgennemføringen (MGO) og udsugningsstedet, skal der monteres indløb (ILU), og der tilsluttes spirorrør (SR).



VVR leveres med to motortyper:

- > 1- faset spændingsreguleret AC-motor
- > EC-motor

Motorene er udført i tæthedsklasse IP54 og alle materialer er mindst klasse F (155 °C). Motoren har indbygget overstrømsbeskyttelse.

Kapacitetskurver