

Brandspjæld

**SCD1400X600VX6**

VX-6-1400x600, røgkontrolspjæld

Rektangulært



VX-6

**PRODUKT FORDELE**

- Brandklasse EI120 (vew- how - i<•) S1500 C10000 AA multi
- Brandtestet iht. DS/EN1366-10
- CE-mærket

**Produktbeskrivelse**

Røgkontrolspjæld kan være lukkede eller åbne under en brandpåvirkning og kan derfor anvendes for at sikre bortledning af røg under brand, og hvor der er krævet røgdudluftning under og efter en brand.

**Vigtigste egenskaber**

- Opfylder kravene i DS428:2019
- Brandtestet iht. DS/EN1366-10
- Klassificeret iht. DS/EN13501-4
- CE-mærket iht. DS/EN 12101-8
  
- TEKNISKE DATA, SPJÆLD:
- Opfylder brandklasse EI120 (Vew - How - i <-• o) S1500C10000 AA multi
- Kan installeres både vertikalt og horisontalt
- Spjældblad, tæthedsklasse: 4 (EN 1751:2002)
- Spjældkabinet, tæthedsklasse C (EN 1751:2002)

Hvis VX-6 installeres eksternt i kanal, er det klassificeret til E600120 (Vew - How - i <-• o) S1500C10000 AA single

**Tilbehør**

Beskrivelse	Varianter
SDG-15-230	SDG-15-230
SDG-15-24	SDG-15-24

## Brandspjæld



**SCD1400X600VX6**

VX-6-1400x600, røgkontrolspjæld

## Mål og vægt

A (mm)	70
H (mm)	600
L (mm)	1400
P (mm)	290
F (mm)	205,5
M (mm)	95,5

Ø	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000	1025	1050	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400																																					
100	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0

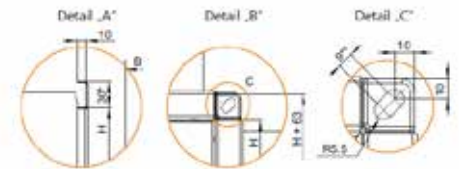

\* Option of 20 [mm] flange is available.  
 \*\* For 20 [mm] flange value of this dimension is 2 [mm].

## Installation