

Elektrisk tilbehør

**EFC1P2****EFC1P2, Elektronisk hastighedsregulator**

Elektronisk hastighedsregulator til FC- og EC-motorer som kræver 0-10 V styresignal.

**Produktbeskrivelse**

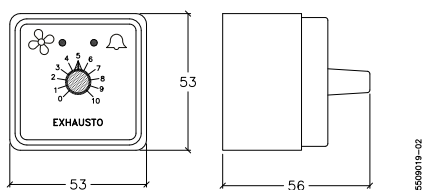
Elektronisk hastighedsregulator til FC- og EC-motorer som kræver 0-10 V styresignal. Anvendes til manuel trinløs regulering af omdrejningstal af alle EXHAUSTO ventilatorer, der er monteret med FC- eller EC-motor. Med EFC1P kan omdrejningstallet reguleres trinløst i intervallet 25-100%.

**Data for motor og motorstyring**

Omgivelsestemperatur	-20 °C - +40 °C
----------------------	-----------------

**Mål og vægt**

A (mm)	53
B (mm)	53
C (mm)	56
Højde (mm)	53
Bredde (mm)	53
Dybde (mm)	56

**Elektriske data**

Beskyttelsesklasse	IP20
--------------------	------

**Installation**