

Brandspjæld

**SCD500CX5C****CX-5C-Ø500, røgkontrolspjæld**

Rundt røgkontrolspjæld til bortledning af røg under brand samt til røgudluftning under og efter en brand.



CX-5C

**PRODUKT FORDELE**

- Brandklasse EI120 (vew- how - i<•) S1500 C10000 AA multi
- Brandtestet iht. DS/EN1366-10
- CE-mærket

**Produktbeskrivelse**

Røgkontrolspjæld kan være lukkede eller åbne under en brandpåvirkning og kan derfor anvendes for at sikre bortledning af røg under brand, og hvor der er krævet røgudluftning under og efter en brand.

**Vigtigste egenskaber**

- Opfylder kravene i DS428:2019
  - Brandtestet iht. DS/EN1366-10
  - Klassificeret iht. DS/EN13501-4
  - CE-mærket iht. DS/EN 12101-8
- TEKNISKE DATA, SPJÆLD:
  - Opfylder brandklasse EI120 (Vew - How - i<-• o) S1500C10000 AA multi
  - Kan installeres både vertikalt og horisontalt
  - Spjældblad, tæthedsklasse: 4 (EN 1751:2002)
  - Spjældkabinet, tæthedsklasse C (EN 1751:2002)


Hvis CX-5C installeres eksternt i kanal, er det klassificeret til E600120 (Vew - How - i<-• o) S1500C10000 AA single

**Tilbehør**

Beskrivelse	Varianter
SDG-15-230	SDG-15-230
SDG-15-24	SDG-15-24

**Mål og vægt**

B (mm)	100
P (mm)	450
D (mm)	500
Egenvægt (kg)	15

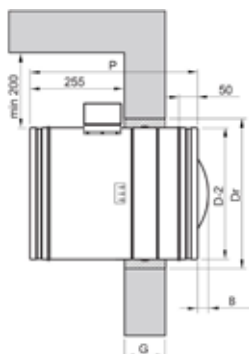

Brandspjæld

**SCD500CX5C**

CX-5C-Ø500, røgkontrolspjæld

Installation